Safety Light 安全门锁






普通门锁 锁定门锁 AI 智能电磁门锁

400 881 6062 www.lhsafety.com.cn



| | | 安全门锁开关 | 电磁门锁开关 | 电磁门锁开关 | AI智能安全门锁 |
|--------|--------------------|---------|-----------------|---------|-----------------|
| | | | | | :0 |
| | 型号 | D3-B2S | D3SL | D3NL | Al box-F |
| 选 型 | 触点设置 | 2NC+1NO | 2NC/1NC+2NC/1NO | 4NC+2NO | 2NC/1NO+2NC/1NO |
| 标 准 | 外壳 | ABS塑料 | 金属 | ABS塑料 | 金属 |
| | 头安装 | 4个方向 | 4个方向 | 4个方 | 2个方向 |
| | 锁定力 | 130N | 2000N | 2000N | 2000N |
| | 防护等级 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| 1+/- | 操作钥匙可调节 | | | • | |
| 特征 | 24VDC电磁锁定/ 机械解锁 | | • | - | • |
| | 门监视 | • | • | • | • |
| 安全认证 | 安全认证 CE认证 | • | • | • | - |





- 普通门锁开关
- 配置安全回路标准触点: 2NC+1NO
- 小型机身,适用于狭小的安装空间
- 金属开关头部,可进行4个方向调整
- 内置3组触点,可完成多种接线方式
- 标配化的触点保证了接触的高可靠性

安全门锁选型表



| 开关型号 | 触点配置 | 导管开口/连接器 | 材料类型 |
|--------|---------|----------|------|
| D3-B2S | 2NC+1NO | 无 | 金属 |
| D3-B2 | 2NC+1NO | 无 | 塑料 |

安全门闩/把手

| 产品名称 | 安全门闩 | 安全门闩 | |
|-------|--|--------------|--|
| 型号 | BS02 | BS01 | |
| 类型 | 普通把手 | 带后置解锁功能把手 | |
| 配置门锁 | D3-B2S/D3-B2 | D3-B2S/D3-B2 | |
| 图片 | | | |
| 产品尺寸图 | 115 JV 50 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 | | |



| 直插销 | 长L型插销 | 宽型插销 | 短L型插销 | 活动型插销 |
|-----|-------|------|-------|-------|
| K1 | K2 | K3 | K4 | K5 |
| | | | | |


性 能

| 安全 | 机械可靠性 | B _{10d} =2.5×10 ⁶ 在100mA负载下运行 ISO 13849-1至PLe,取决于系统架构 EN 62061至SIL3,取决于系统架构 | |
|------------|-------|---|--|
| 火 址 | 安全数据 | 每年使用8个周期/小时/每天24小时/365天 MTTFd 356年 | |
| 防护等级 | | IP67(不含诱导口) | |
| | 机械 | 不少于100万次 | |
| | 电气 | 不少于10万次(AC-12 250V 4A) | |
| 寿命*1 | | 不少于100万次(24V AC/DC 100mA) | |
| 污染程度(操作环境) | | 等级3 | |
| 环境温度 | | -15-40°C | |
| 相对湿度 | | 45-80% | |




| 型号 | 接点构成 (门开闭检测开关 +锁定监控开关) | 接点形式 | 动作模式 |
|------------|------------------------------|------|--|
| D3- B2S | 2NC+1NO | 21 | 11-12 21-22 33-34 行程 操作钥匙插入完成位置 拔出完成位置 |

外形及安装尺寸

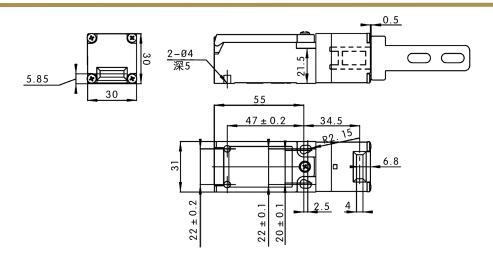


头部安装方向

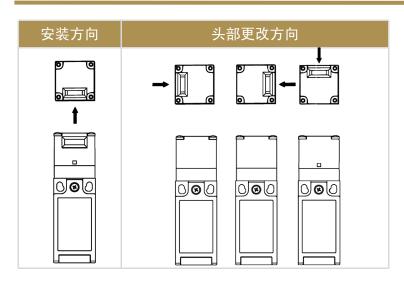

安全门开关头部可以更 改其安装方向,以适配更多 的安装环境。壳体位置不变, 仅改变头部方向即可。



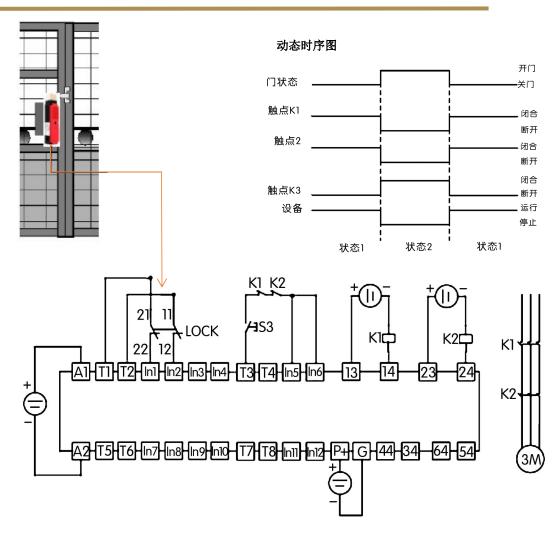

| 产品名称 | 型号 | 安全输入 | 输出 |
|-------|---------------------------------|-------------|---------|
| 安全继电器 | SR-103系列 | 1组安全产品 | 3NO+1NC |
| 安全控制器 | SM-302系列 | 3组安全产品 | 2NO |
| 安全控制器 | SM-602系列 | 6组安全产品 | 2NO+4SO |
| 说明 | 输入产品 急停按钮,安全门锁、 ³ | 双手按钮、安全光栅、复 | 位等 |





